

MA300D1-1


目前生产

推荐

RoHS

REACH

外观&形状

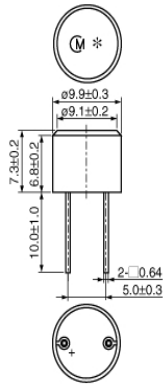

*: EIAJ code
Unit: mm

特点

1. Short ringing time
2. Wide bandwidth & quick response

用途

| | |
|------|---|
| 其他用途 | Double feed detection for papers or banknotes |
|------|---|

包装信息

| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|----|----|--------|
| - | 盒装 | 540 |


MA300D1-1

规格

| | |
|--------|--|
| 工作温度范围 | -20°C to 70°C |
| 结构 | 高频型 |
| 中心频率 | 300kHz |
| 总灵敏度 | 1.5~4.0Vp-p |
| 方向性 | 5deg.(Reference Value) |
| 静电容量 | 1300pF |
| 静电容量公差 | ±20% |
| 最大输入电压 | 50Vp-p Drive wave number:5 cycles, Drive cycle:300Hz |

MA300D1-1

产品数据

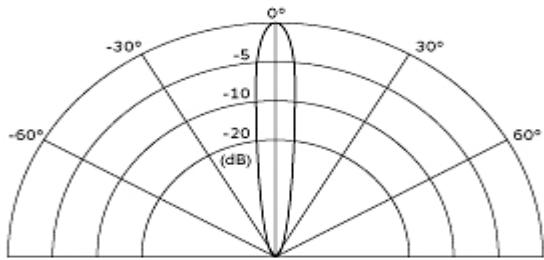

总灵敏度的方向性